



## ПАСПОРТ

### СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOFFITTO: SQ-40W-600/600/40



## *Содержание*

1. Общий вид .....	2
2. Габаритные размеры (мм) .....	2
3. Применение .....	3
4. Технические характеристики .....	3
5. Комплект поставки .....	4
6. Правила транспортирования, хранения и ремонта светильников .....	4
7. Правила эксплуатации и установки .....	4
8. Требования по технике безопасности и монтажу .....	4
9. Гарантийные обязательства .....	5
10. Свидетельство о приеме .....	6


## 1. Общий вид




## 2. Габаритные размеры

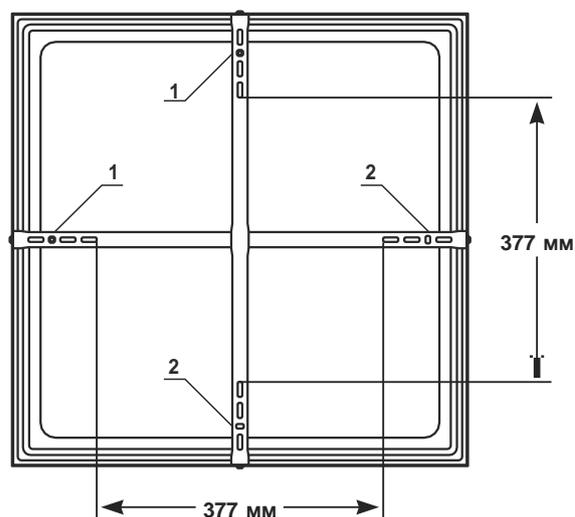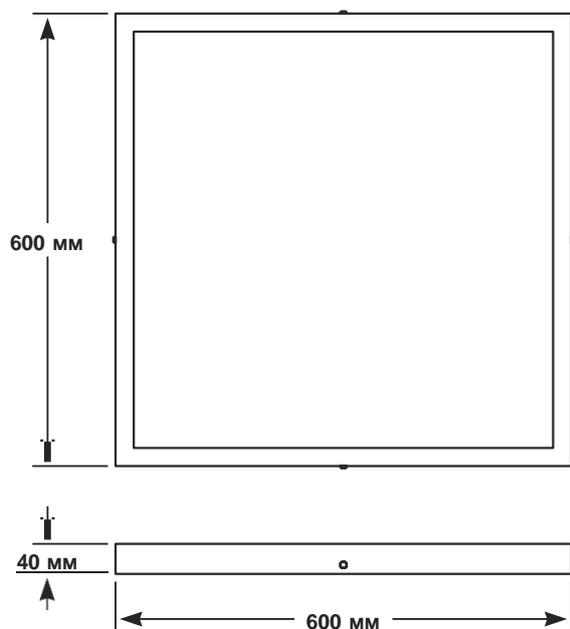

Размеры отверстий для крепления (1)

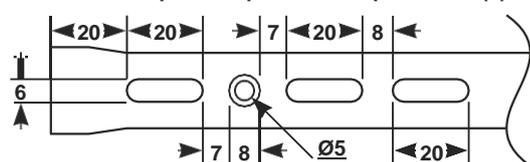

Размеры отверстий для крепления (2)

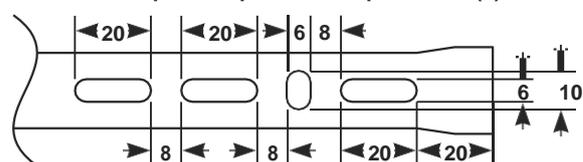



### 3. Применение

Светодиодные светильники серии Soffitto предназначены для внутреннего освещения офисов, магазинов, учебных аудиторий, производственных помещений и так далее.

Светильник Soffitto: SQ-40W-600/600/40 предназначен для накладного способа монтажа. Также возможно подвешивание светильника на тросах при помощи дополнительной фурнитуры\*.

### 4. Технические характеристики

Входное напряжение, В (50/60 Гц)	90-264
Режим №1: мощность, Вт / световой поток не менее, лм**	33 / 3970
Режим №2: мощность, Вт / световой поток не менее, лм**	35 / 4220
Режим №3: мощность, Вт / световой поток не менее, лм**	41 / 4800
Цветовая температура, К	3000/4000/5000
Индекс цветопередачи (CRI)	≥80
Светодиоды	SMD2835
Коэффициент мощности	>0,9
Коэффициент пульсации не более, %	1
Материал корпуса	сталь
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Угол излучения	120°
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Срок службы не менее, ч	60000
Степень защиты	IP40
Тип монтажа	накладной/подвесной*
Габаритные размеры, мм	600x600x40
Масса, кг	1,7

\* - дополнительная фурнитура поставляется под заказ.

\*\* Источник питания, входящий в комплект светильника, имеет варьируемые токовые режимы.

Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р 55705-2013, ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22), ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р 54350-2015, а также ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.



## 5. Комплект поставки

Светильник в индивидуальной упаковке, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Транспортная картонная тара/индивидуальная упаковка, шт.	1/4
Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м <sup>3</sup>	7,6/640*175*640/0,07

## 6. Правила транспортирования и хранения

6.1 Продукция транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

6.2 Хранение продукции производится на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

## 7. Правила эксплуатации и установки

7.1 Эксплуатация изделий производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

7.2 Запрещается эксплуатация изделия, имеющего механические повреждения.

7.3 При загрязнении чистку следует осуществлять сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в водном растворе, при отключенном питании. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

7.4 Требования к качеству изделия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, сертифицированы.

## 8. Требования по технике безопасности и монтажу

8.1 Монтаж светильника осуществляется электротехническим персоналом III квалификационной группы.

8.2 Распакуйте светильник, проведите осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

8.3 Подключение светильника выполнять монтажным кабелем сечением не менее 1,5 мм, подключить питающие провода к сети переменного тока, тщательно их изолировать либо использовать клеммную колодку.



## 9. Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи в розничной сети, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

9.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте или на упаковке.

9.3 При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями - посредниками, предприятие - изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

9.4 Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется изделие, и вследствие вмешательства третьих лиц.

9.5 Для ремонта изделия в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию - изготовителю или официальному представителю.

9.6 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений и нарушений целостности пломб.

9.7 Ремонт изделий производится на заводе или в сервисных центрах, сертифицированных производителем.

9.8 Гарантийные обязательства недействительны, если изменён или удалён серийный номер изделия, имеются нарушения гарантийных пломб, этикеток и маркировок, а также при отсутствии упаковки, при обнаружении следов самостоятельного ремонта или модернизации изделий, при нарушении правил использования товара, либо утери гарантийного талона или документов, подтверждающих покупку.

9.9 Доставку изделия в сервисные центры покупатель осуществляет своими силами.



## 10. Свидетельство о приеме

10.1 Изделие соответствует всем вышеперечисленным нормативным документам и признано годным к эксплуатации.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи, печать)